





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DYNARAIL ND 16 X 23




Fixations plafond

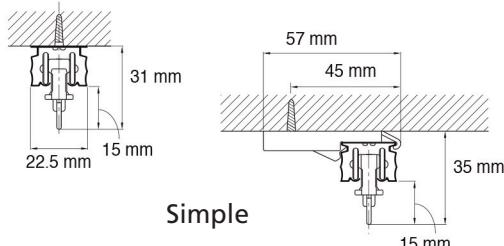


Simple




Double étroit

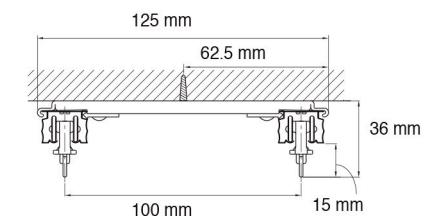


Double large

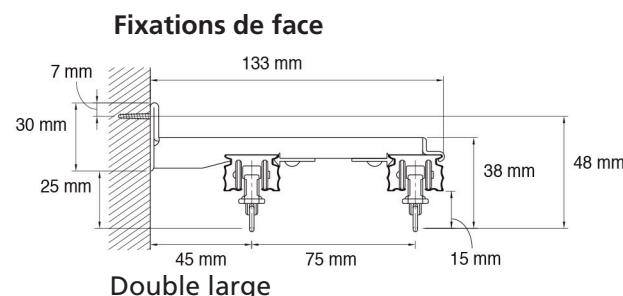


Double large

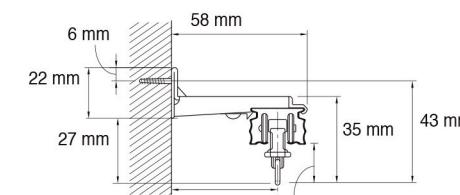

Simple

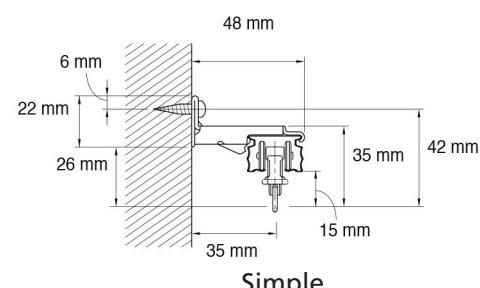

Simple

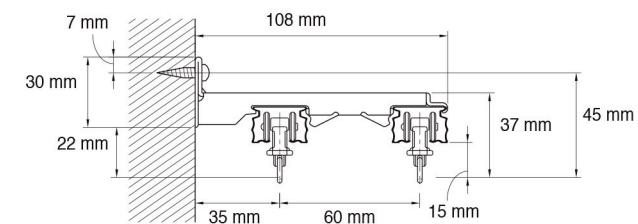

Double étroit



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DYNARAIL ND 16 X 23

Type de manœuvre	<ul style="list-style-type: none"> Sans tirage par cordon (Un raccord de rail est à prévoir à partir de 5.80 m) A tirage cordon (Manœuvre par drisse polyester pré étirée en un seul tirage sans fin. Hauteur de drisse 3 mètres par défaut. L'utilisation d'une poulie tendeur 200 mm est fortement conseillée pour un bon fonctionnement. Un raccord de rail est à prévoir à partir de 5.80 m)
Formes disponibles	<ul style="list-style-type: none"> Rail coudé (préciser l'angle et les retours, fournir un schéma ou autre visuel) Rail cintré (préciser la corde et la flèche, fournir un schéma ou autre visuel) Rail cintré en voûte (préciser la corde et la flèche, fournir un schéma ou autre visuel)

