

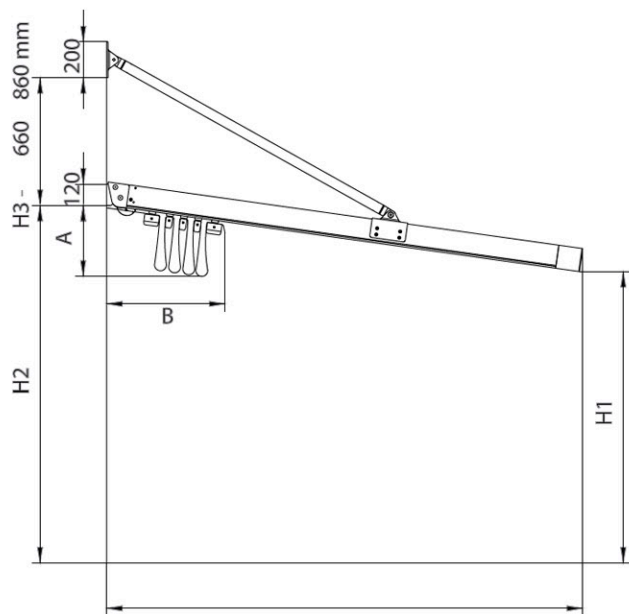



ÉCLATÉ GENNUISCREEN

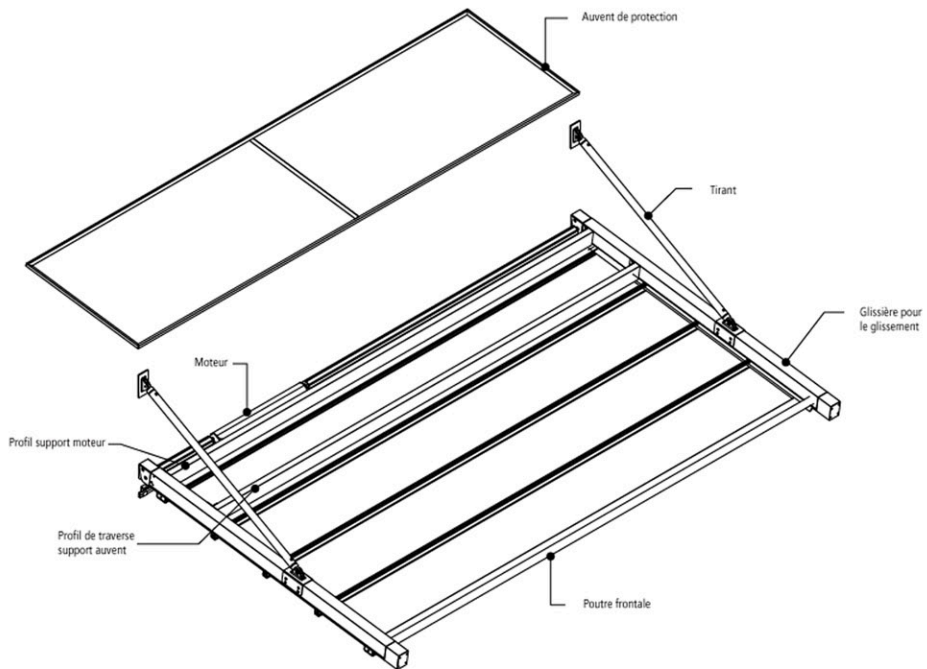


Dimensions des profils




Glissière






Barre de charge



Profil de traverse porte tissu



Profil support coulisse

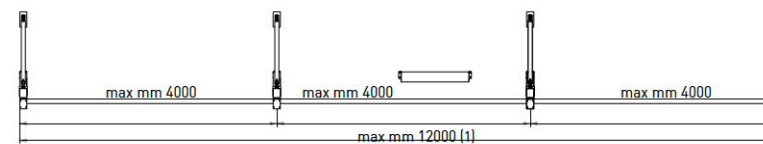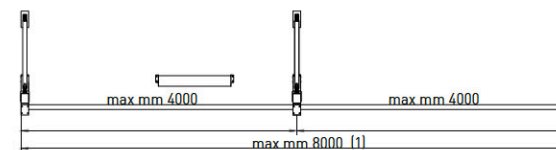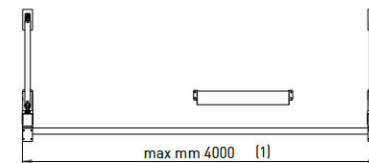

Classement au vent : Classe 6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES **GENNUISCREEN**

Présentation	<ul style="list-style-type: none"> • Structure auvent en aluminium avec store retractable par empaquetement. • Système de traverses et glissières permettant le glissement latéral de la toile. • Structure fixée par deux supports latéraux. 																				
Caractéristique	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur de 2500 mm à 12000 mm. • Avancée de 2500 mm à 4000 mm. • Module de 2 à 4 coulisses. 																				
Empaquetement	<ul style="list-style-type: none"> • Valeurs indicatives des encombrements de la toile et nombre de traverses (barre de charge comprise) A : Hauteur du paquet B : Profondeur du paquet N : Nombre de traverse/support toile <table border="1"> <thead> <tr> <th>Avancée</th> <th>A en mm</th> <th>B en mm</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2500 mm</td> <td>420</td> <td>630</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3000 mm</td> <td>420</td> <td>630</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3500 mm</td> <td>430</td> <td>690</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4000 mm</td> <td>430</td> <td>740</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Avancée	A en mm	B en mm	N	2500 mm	420	630	5	3000 mm	420	630	5	3500 mm	430	690	6	4000 mm	430	740	7
Avancée	A en mm	B en mm	N																		
2500 mm	420	630	5																		
3000 mm	420	630	5																		
3500 mm	430	690	6																		
4000 mm	430	740	7																		
Mecanisme	<ul style="list-style-type: none"> • Electrique radio ou système iO (Somfy). 																				
Finition	<ul style="list-style-type: none"> • Laquage RAL 9010, 1013 ou Noir anthracite. 																				
Toile	<ul style="list-style-type: none"> • Soltis, Sunworker. 																				
Option	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité d'éclairage par LED 																				
Tarif	NOUS CONSULTER																				