
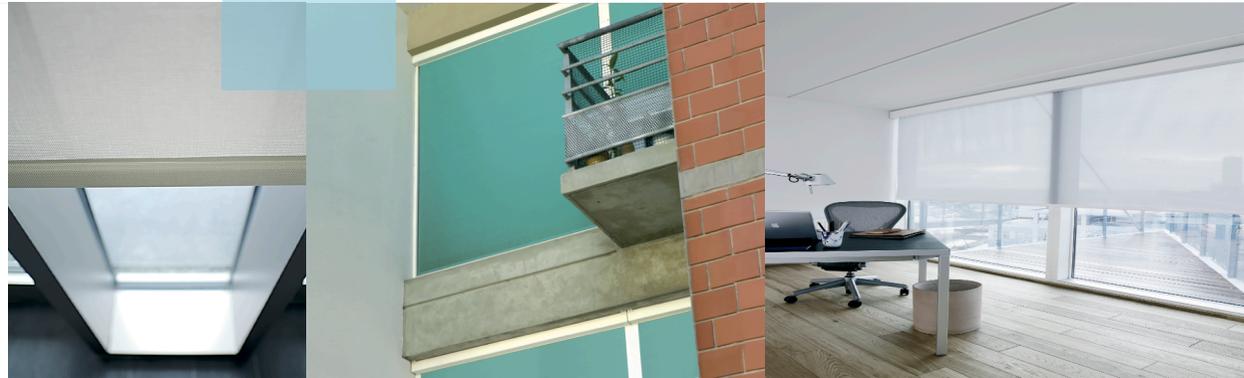


ÉCLATÉ DYNASCREEN 130

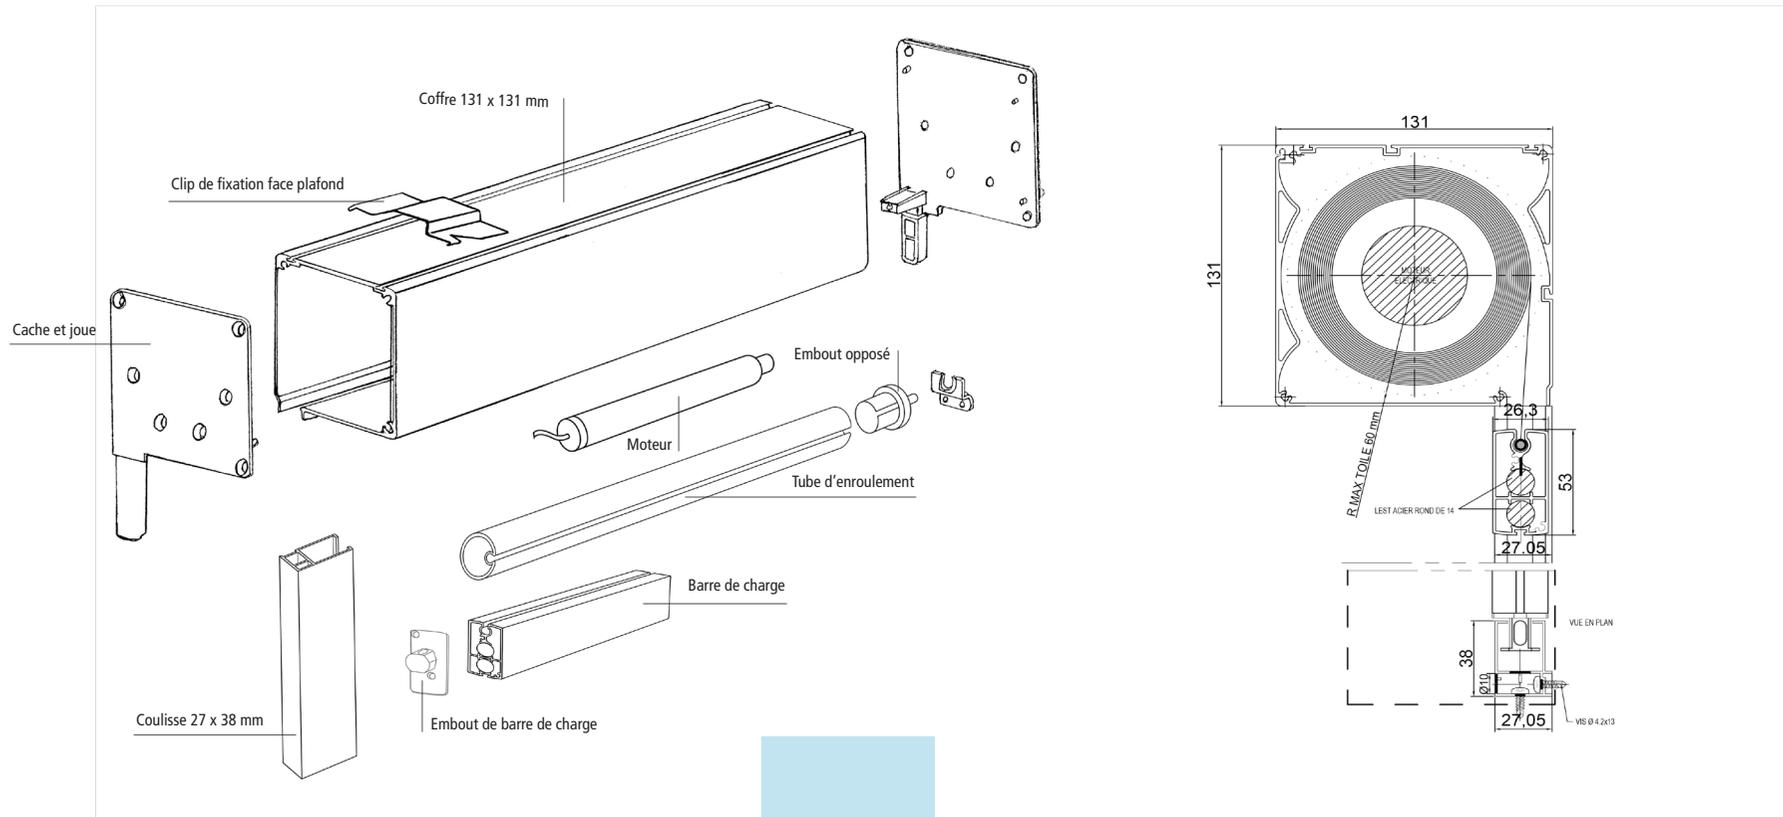

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES **DYNASCREEN 130**

Coffre	<ul style="list-style-type: none">• Coffre en aluminium extrudé monobloc de 131 x 131 mm.• Joes en Zamak.• Fixation de face ou plafond par clips inox.
Mécanisme	<ul style="list-style-type: none">• Manœuvre électrique : Moteur tubulaire 230 V de Ø 40 ou 50 mm filaire ou radiocommandé incorporé dans axe aluminium de Ø 56 mm.
Guidage	<ul style="list-style-type: none">• Coulisses en C de 27 x 38 mm (int./ext.).• Câbles en acier Ø 3 mm gainés de nylon gris.• Sans guidage (intérieur uniquement).
Barre de charge	<ul style="list-style-type: none">• Barre de charge de 26 x 53 mm pour guidage par coulisses.• Fourreau de 100 mm à plat pour BDC de Ø 40 mm.
Toile	<ul style="list-style-type: none">• Type et hauteur d'enroulement à définir.
Coloris	<ul style="list-style-type: none">• Coffre, coulisses et barre de charge en coloris standard blanc 9010 ou alu 9006, autres coloris RAL sur demande.